

SARACINESCA A CHIUSURA RAPIDA IN BRONZO

BRONZE QUICK-LOCKING GATE VALVE

ART. 14

IMPIEGHI - USES

L'Airaga Rubinetterie S.P.A produce e collauda le saracinesche art. 14 adottando un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015.
Le saracinesche art.14 possono essere utilizzate principalmente nei seguenti settori di applicazione: impianti di riscaldamento, idrici, igienico sanitari, aria reti di distribuzione agricole a contatto con liquidi compatibili non corrosivi. Il presente articolo è esente da marcatura CE in base all'Art.4 Par.3 della Direttiva PED 2014/68/UE.

Airaga Rubinetterie Spa produces and tests valves Art. 14 complying with a quality system according to UNI EN ISO 9001:2015.

The gate valve item 14 can be mainly used in the following fields: heating systems, waterworks, sanitary facilities, agricultural distribution networks in contact with non corrosive fluids.

PED 2014/68/UE Directive: CE marking free according to Art. 4.3

MATERIALI E CARATTERISTICHE - MATERIALS AND FEATURES

Corpo: fusso in bronzo EN1982 CB491K, sabbiato.

Tappo di tenuta: stampato a caldo da barra EN12165 CW617N, sabbiato.

Guarnizione tappo: P.T.F.E.

Guarnizione premistoppa: fibra termoresistente AF/15/MA S (esente amianto).

Premistoppa e asta di comando: lavorati da barra EN12164 CW617N.

Anello ferma asta: lavorato da barra EN12164 CW617N.

Levetta: stampato a caldo da barra UNI EN12165 CW617N, sabbiato.

Disco M.e F.: lavorati da barra EN12164 CW617N fino al 1"1/4, dal 1"1/2 stampati a caldo da barra EN12165 CW617N, sabbiati.

Leva di manovra: fusa in lega di alluminio EN 1706, sabbiata e rivestita.

Vite: UNI 5739 acciaio zincato.

Attacchi filettati: filettature UNI ISO 228/1 (Cilindrica).

Body: melted in bronze EN1982 CB491K, sandblasted.

Plug: hot moulded from EN12165 CW617N bar, sandblasted.

Gasket for plug: P.T.F.E.

Gasket for gland: heat resistant AF/15/MA S (asbestos-free)

Gland and stem: worked from EN12164 CW617N bar.

Stem-stopping ring: worked from EN12164 CW617N bar

Small lever: hot moulded from EN12165 CW617N bar, sandblasted

Wedge M.and F.: worked from EN12164 CW617N until 1"1/4, from 1"1/2 hot moulded from EN12165 CW617N bar, sandblasted

Lever: melted in aluminium alloy EN 1706, sandblasted and coated with epoxidic paint.

Screw: UNI 5739, galvanized steel

Flanged connections: UNI ISO 228/1 (Cylindric).


CONDIZIONI DI ESERCIZIO - WORKING CONDITIONS

Temperatura di esercizio: limite di servizio -10°C +90 °C.

Working temperature: service limit -10°C +90 °C

Pressione di esercizio: limite di servizio 16 Bar fino a 2"1/2,
13 Bar per 3",
10 Bar per 4".

Working pressure: service limit 16 Bar until 2"1/2,
13 Bar per 3",
10 Bar per 4".

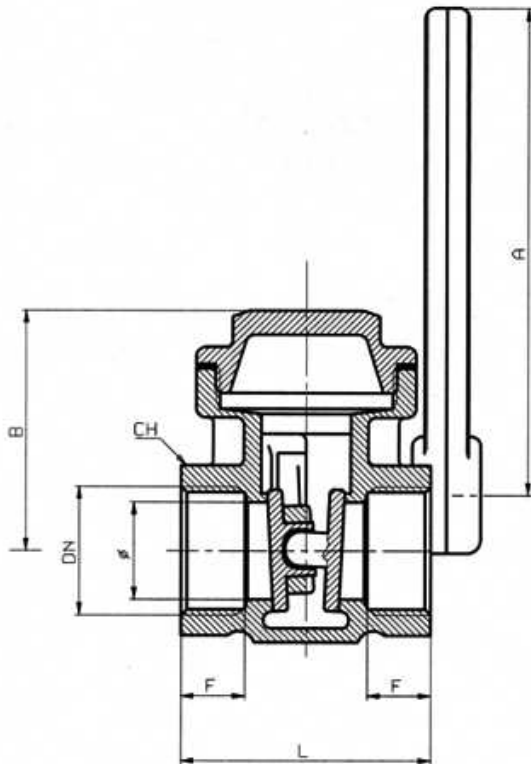

ART.	14									
DN (ø)	3/8"(15)	1/2"(15)	3/4"(20)	1"(25)	1 1/4"(32)	1 1/2"(37)	2"(47)	2 1/2"(58)	3"(72)	4"(92)
L	44	46	51	57	61	67	77	86	91	102
B	40	40	48	55	62	68	81	108	121	148
F	11	13	14	16	17	19	20	20	21	24
CH	24	27	35	41	51	57	69	87	99	125
A	80	80	100	100	120	136	165	205	205	255
Peso (Weight) Kg.	0,370	0,370	0,560	0,770	1,000	1,420	1,900	3,400	4,300	7,540

* L'Airaga Rubinetterie SpA si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di forma, dimensione e materiale sui propri prodotti.

* Airaga Rubinetterie Spa has the right to modify any shape, dimension and material on our products.