


## GIUNTI ISOLANTI PER UTENZE GAS E ACQUA PN10

<b>Temperatura di esercizio</b>	<b>Resistenza isolamento in aria</b>	<b>Tensione isolamento in aria</b>	<b>Pressione di collaudo</b>	<b>Pressione di esercizio</b>
-10°C+70°C	10 Mohm	3.0 KV	15kg/cm <sup>2</sup>	10kg/cm <sup>2</sup>

### MFZ-Maschio Femmina Zincato

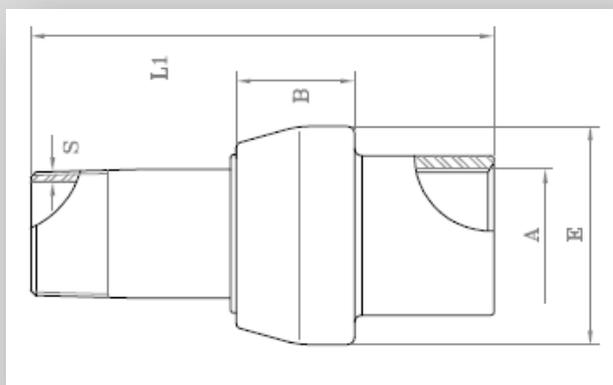

- Tronchetto forgiato in acciaio API-5L gr.B o equivalente
- Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 o equivalente
- Anelli isolanti in policarbonato
- Guarnizione in Hytrel 40 D Dupont
- ZINCATURA Elettrolitica
- Estremità filettate: ISO7/EN10226-1

Tabella dimensionale prodotto MFZ (unità di misura millimetri)

Codice Prodotto	DN	A	E	B	L1	Peso (in Kg)
041420	1/2"	21,3	46	28	100	0,4
041421	3/4"	26,7	53	30	110	0,5
041422	1"	33,4	60	32	120	0,7
041423	1" 1/4	42,2	71	35	135	1,0
041424	1" 1/2	48,3	77	37	145	1,2
041425	2"	60,3	90	38	150	1,7

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

 	<b>GIUNTO ISOLANTE</b>	
	II 2 GD Zone 1 e 21 d T5 Technical file : A01-MS	Anno: 2011