


ARTICOLO / Item
 Artículo / Article

01220

- Rubinetto monoacqua a parete con cartuccia a dischi ceramici.
- Wall-mounted single lever tap w/ceramic disks.
- Grifo monoagua para fijación mural con discos cerámicos.
- Robinet simple mural avec tête à disques céramiques.

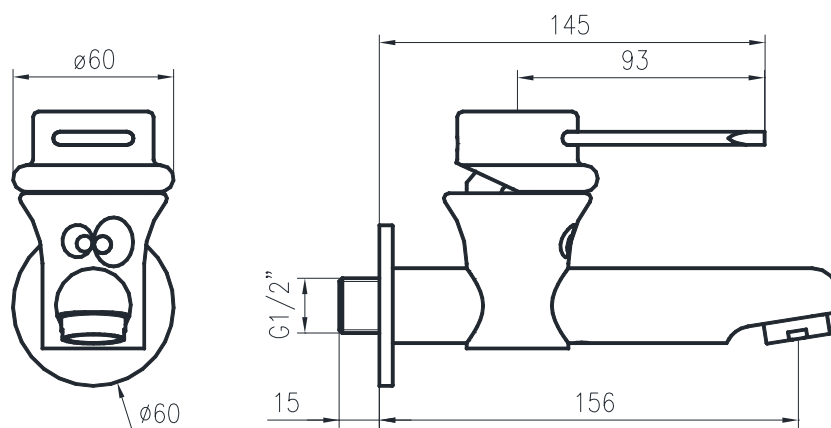

CARATTERISTICHE / DETAILS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	
Pressione di alimentazione / Operating pressure / Presión de alimentación / Pression d'alimentation	Min 1 max 5 [bar]
Pressione raccomandata / Recommended pressure / Presión recomendada / Pression recommandé	2 - 4 [bar]
Temperatura di alimentazione / Water temperature / Temperatura de alimentación / Température d'alimentation	5 - 65 °C
Dispositivo di arresto dell'acqua / Water flow stop device / Dispositivo para interrumpir la descarga del agua / Dispositif d'arrête de l'écoulement	Cartuccia monoacqua a dischi ceramici con apertura ECO-STOP a 2 posizioni / cartridge w/ceramic disks and ECO-STOP opening with 2 positions / cartucho monoagua con discos cerámicos y apertura ECO-STOP con 2 posiciones / tête à disques céramiques avec ouverture ECO-STOP à 2 positions
Portata / Flow rate / Caudal / Débit	6 l/min (c/limitatore, w/flow limiter, c/limitador de caudal, avec limiteur de débit)
Rivestimento / Coating / Revestimiento / Revêtement	Verniciatura a polvere epossidica / Epoxidic dust painting / Pintado con polvo epoxídico / Peint avec poudre époxy