

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

09029


R1

Miscelatore termostatico sottoboiler.


Thermostatic under boiler mixer.

Mezclador termostático bajo calentador de agua eléctrico.

Mitiguer thermostatique pour chauffe-eau.

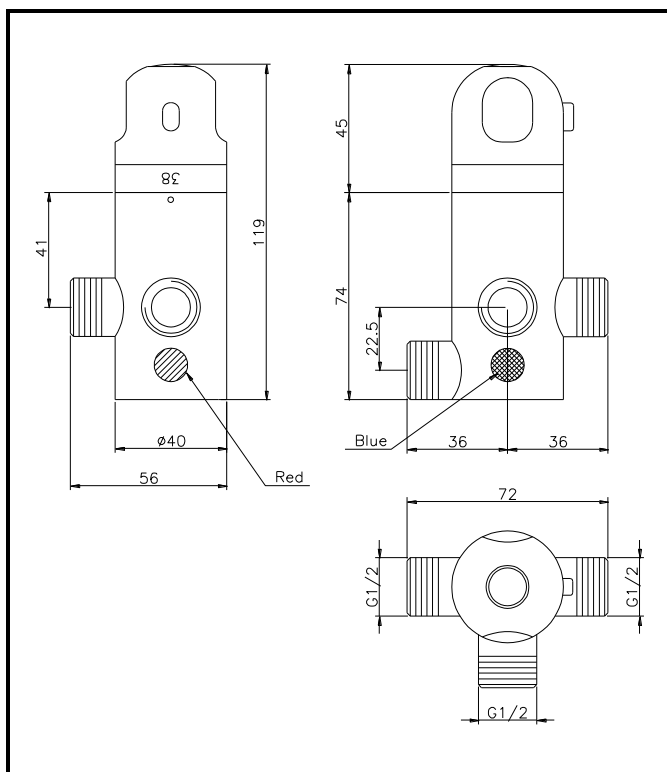

KIT DI INSTALLAZIONE / Installation kit / Kit de instalación / Kit d'installation

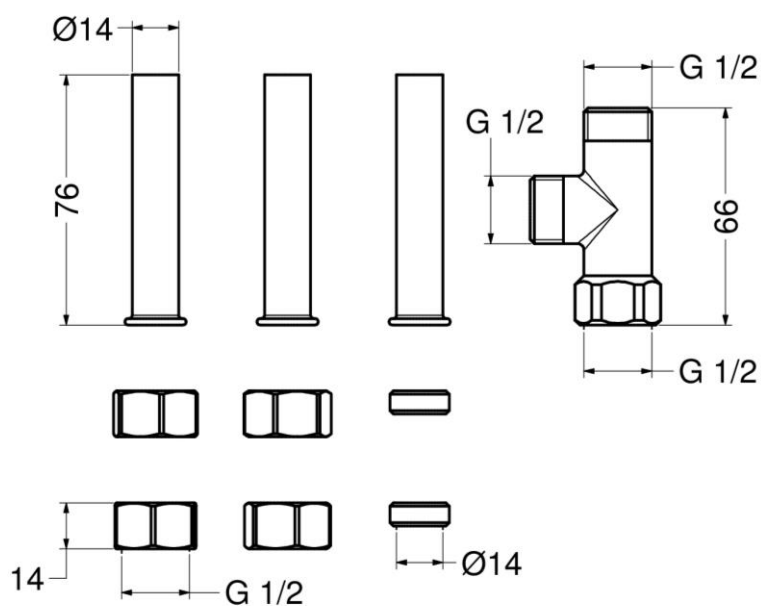

IT



COMPOSIZIONE

- Miscelatore termostatico in ottone cromato
- Kit di installazione
- Filtri in acciaio inox

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 5 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura massima acqua calda: 80°C
Temperatura raccomandata acqua calda: 60°C

EN



COMPOSITION

- Chromed brass thermostatic mixer
- Installation kit
- Stainless steel filters

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 5 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Hot water maximum temperature: 80°C
Hot water recommended temperature: 60°C

ES



COMPOSICIÓN

- Mezclador termostático en latón cromado
- Kit de instalación
- Filtros en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 5 bar
Presión recomendada: 2 – 4 bar
Temperatura máxima agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada agua caliente: 60°C

FR



COMPOSITION

- Mitiguer thermostatique en laiton chromé
- Kit d'installation
- Filtres en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 5 bar
Pression recommandée: 2 – 4 bar
Température maximale eau chaude: 80°C
Température recommandée eau chaude: 60°C

