


## POMPA FLUX SOLAR

Pompa compatta ad elevata prevalenza per il carico degli impianti solari termici con accessorio per il flussaggio degli impianti solari.

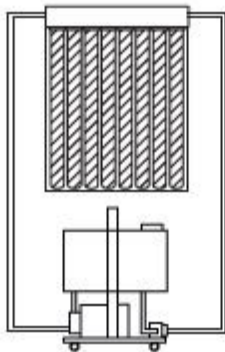

- Elevata prevalenza
- Minimo ingombro
- Funzione disaeratore
- Monofase

SERBATOIO	20 l
PORTATA MAX	18 l/min
PRESSIONE	8 bar
MOTORE	230 V/50 Hz/0,165 kW
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
PESO	15 kg
POTENZA	0,5 kW
TEMPERATURA	60° C
DIMENSIONI	H: 625 mm L: 470 mm P: 290 mm