


RUBINETTO SCARICO CALDAIA
BOILER DRAIN PLUG-COCK

DECRETO LEGISLATIVO 25/02/2000 N° 93

il prodotto illustrato nella presente scheda tecnica soddisfa i requisiti della direttiva PED 97/23/CE ed è esentato dalla marcatura CE in base all'art.3 par. 3.

DECREE LAW DD. 25/02/2000 NO.93

the product showed in this technical sheet is made According to PED 97/23/CE and it is CE marking-free as per art. 3 par.3.

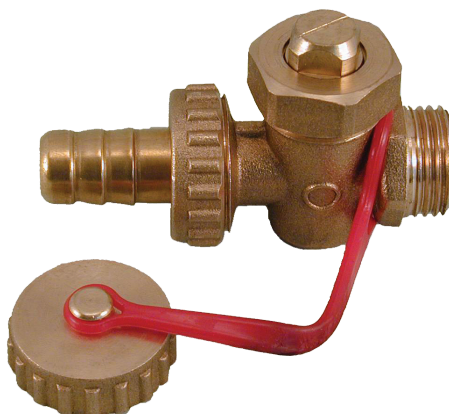

CARATTERISTICHE

Corpo, maschio e calotte in ottone CW 617 UNI-EN 12165

Tappo con catenella in plastica e guarnizione

Filettatura EN-ISO 228/1

Finitura sabbiata

FEATURES

Brass CW 617 UNI-EN 12165 body, nuts and plug


Cap with plastic chain and washer

Threading to EN-ISO 228/1

Sand blast finishing

DIMENSIONI PRINCIPALI

LEADING DIMENSIONS

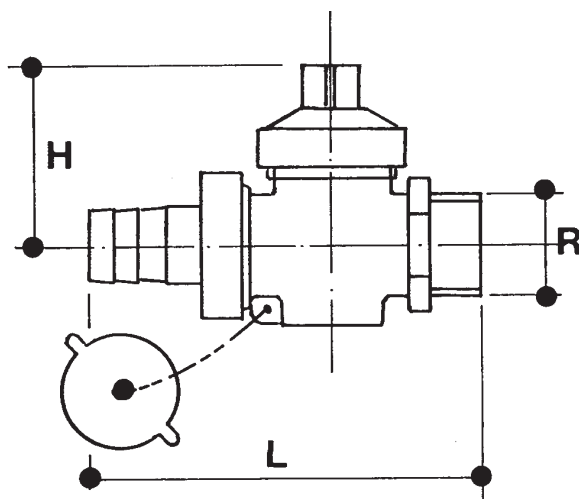

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L	-	-	77	-	-	-	-	-
H	-	-	31	-	-	-	-	-

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C

WORKING PRESSURES AT 80°C MAX

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
PN 16								
PN 10								

CAMPO DI IMPIEGO (PED 97/23/CE ART.9)

FIELD OF USE

Alle pressioni e temperatura indicate nella precedente tabella le valvole sono utilizzabili per i seguenti fluidi:

Liquidi non pericolosi (Tab. 9);

Quanto sopra dichiarato è valido a condizione che i fluidi non siano aggressivi per le leghe di rame (bronzo-ottone).

At the pressures and temperature stated in previous table, the valves can be used for the following fluids:

Non-dangerous liquids (Tab.9) ;

The above statement is valid if the fluids concerned are non-aggressive to the copper alloys (bronze-brass).