

MANUALE D'USO

■ BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO

COD. 11100100E - 11100101E -
11100100EV - 11100101EV



by



Tecnosystemi[®]
group

Tecnosystemi S.p.A.

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

DESCRIZIONE

Le bacinelle di raccolta condensa, sono realizzate in lamiera elettrozincata e verniciata con polveri poliesteri altamente resistenti agli agenti atmosferici. Le bacinelle si adattano a tutti i tipi di staffe-mensole mod. GALILEO (SGL), STANDARD (TSM-TSE), INOX (TSM-TSE), GIOTTO (SG-MG), CLASSIC (TSMC), SOSPENSIONE (TSP), a FINESTRA (MF), a RINGHIERA (MR) e a TERRAZZO presenti nel catalogo Tecnosystemi.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Posizionare i due braccetti scorrevoli "B" ai lati della bacinella di raccolta "A" come indicato in figura 1, in modo tale che i fori di aggancio si trovino in corrispondenza dei fori presenti sulla staffa per il supporto dell'unità esterna e quindi bloccare i braccetti scorrevoli "B" alla bacinella di raccolta "A" con le 4 viti in dotazione. Procedere quindi al fissaggio dei braccetti "B" alla mensola utilizzando le viti ed i dadi in dotazione. Posizionare quindi la pipetta portagomma, fornita in dotazione, "C" nel foro di scarico presente sul fondo della bacinella.


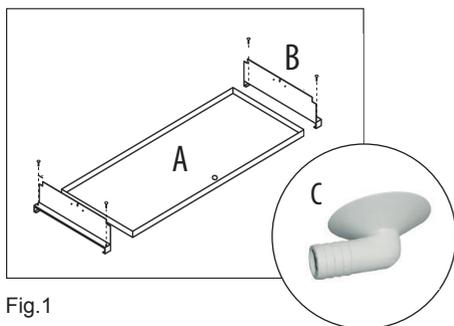


Fig.1

ESEMPI DI INSTALLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE DAL CAVO SCALDANTE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BACINELLA

- **TENSIONE NOMINALE:** 230 Volt
- **DIAMETRO:** 9,0 mm
- **CAVO FREDDO DI ALIMENTAZIONE:** 1 x 2,00 mt
- **MINIMA TEMPERATURA DI POSA:** 5°C
- **MASSIMA TEMPERATURA DELLA GUAINA ESTERNA:** 65°C
- **MINIMO RAGGIO DI CURVATURA:** 5 x Ad
- **TOLLERANZA SULLA RESISTENZA:** -5%/+10%
- **COLLEGAMENTO CAVO FREDDO/CALDO:** integrato e segnalato sul rivestimento esterno del cavo stesso

GARANZIA

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

SMALTIMENTO

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.





Tecnosystemi S.p.A.
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com