LFTG330/50CR NOBILIO



SPECIFICHE

Termostatico esterno con rampa telescopica

Chrome

Blocco di sicurezza 38° C

Valvoline antiritorno

Soffione a snodo ø 300 mm spessore 2 mm

Supporto doccetta scorrevole e orientabile

Doccetta monogetto e flessibile 150 cm

Compatibile con mensola AV00141/5


Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

CERTIFICAZIONI







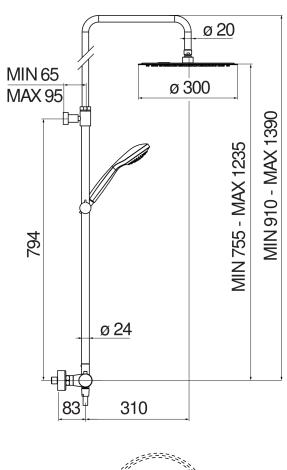




DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

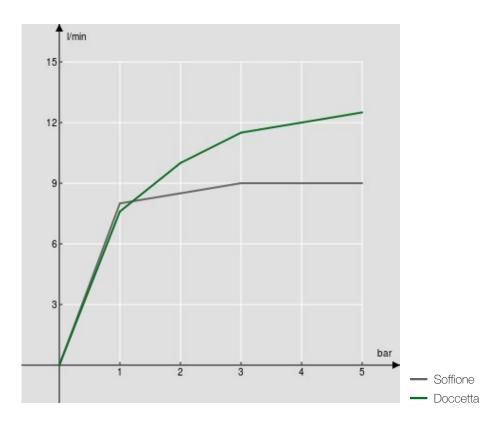


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

